

**JANELAS BASCULANTES
VENTANAS ABATIBLES
BOTTOM HUNG WINDOWS
TOMBANTS INTÉRIEURS**



• **MATERIAIS**

Fecho: zamak e nylon

• **MATERIALES**

Golpete: zamak y nylon

• **MATERIALS**

Spring catch: zinc alloy and nylon

• **MATÉRIAUX**

Loqueteau: zamac et nylon



DIN4367

Fecho de bandeira, aplicação em séries de câmara europeia com regulação do trinco de ± 2 mm. Fixação rápida e simples.

Golpete, para series câmara europea con ajuste del picaporte ± 2 mm.

Fijación rápida e simples.

Spring catch, clampable in eurogrooves with adjustable latch ± 2 mm.

Quick and easy installation.

Loqueteau, à clamer dans la gorge européenne, avec pêne réglable ± 2 mm. Montage rapide.



• **MATERIAIS**

Limitador: zamak e aço inox

• **MATERIALES**

Limitador: zamak y acero inoxidable

• **MATERIALS**

Window stay: zinc alloy and stainless steel

• **MATÉRIAUX**

Limiteur d'ouverture: zamac et acier inoxydable

DIN4368




Limitador de abertura de fácil instalação para janelas até 50kg. O braço do limitador pode ser facilmente desarmável por meio de um clip com mola.

El limitador de apertura es de fácil instalación, para ventanas hasta 50kg. El brazo del limitador puede ser fácilmente desenganchable.


Window stay for windows up to 50kg. Quick installation by clamping in the eurogroove. Easy detachable by means of a spring loaded retaining button.

Limiteur d'ouverture pour les fenêtres jusqu'à 50kg. Montage rapide dans la gorge européenne. Facilement décrochable par un clips à ressort.

Largura/Ancho	Width/Largeur	300-1000 mm
		1000-1400 mm (2x DIN4368)
Máx. Altura/Alto	Max. Height/Hauteur	1200 mm
Abertura/Apertura	Overture/Ouverture	165 mm

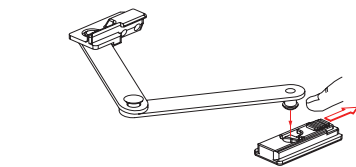

DIN4367

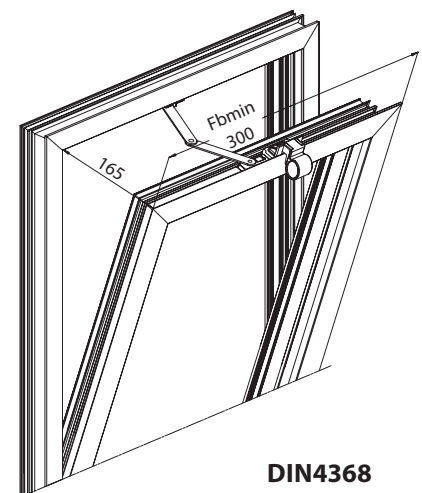

DIN4368